


Porta inserti dinamometrico

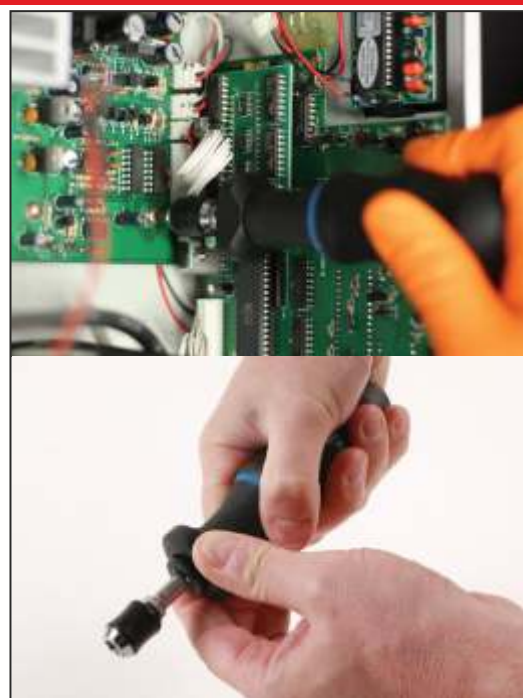

Informazioni aggiuntive

- 1/4 "D per bit con attacco 1/4"
- Attacco quadro da 1/4 "in impugnatura per barra di prolunga o barra a T

• Fornito con certificato di calibrazione

Art. **7393** da 0.3 Nm a 1.2Nm

Art. **7394** da 1.2 Nm a 3.6Nm

Art. **7395** da 2.0 Nm a 6.0Nm